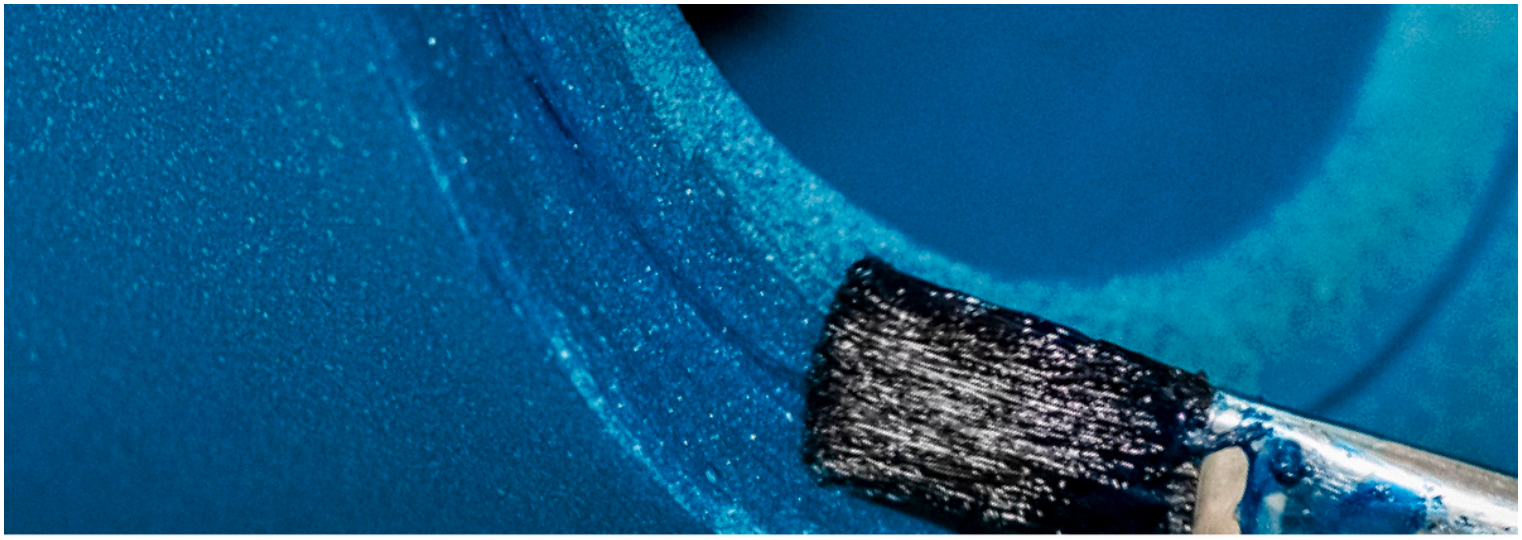

INSTALLER DEN. STOL PÅ DEN.

ArmaFlex
Ultima 700 adhesive

Spesifikt formulert lim for ensartet og trygg sømliming av ArmaFlex Ultima og isolasjonsmaterialer basert på ArmaPrene-syntetiske gummier

// Lim med en komponent

www.armacell.com

armacell®
ArmaFlex®

TEKNISKE DATA - ARMAFLEX ULTIMA 700 ADHESIVE

Kort beskrivelse	Førsteklasses lim til ArmaFlex Ultima og isolasjonsmaterialer basert på Armaprene® syntetiske gummimaterialer. Se også "Oversikt ArmaFlex Lim" på nettstedet vårt.
Materialtype	Kontakt lim på colyklorenbasis, fri for aromatiske løsningsmidler.
Ekstra materialinformasjon	Væske
Produktfargeområde	Blågrønt
Spesielle funksjoner	Spesialutviklet lim for sikker liming av ArmaFlex Ultima og isolasjonsmaterialer basert på ArmaPrene syntetisk gummi.
Applikasjoner	Limearbeider bør ikke utføres på anlegg eller områder som er utsatt for sterkt sollys. Rist og rør godt før bruk. Påføres tynt med pensel eller sparkel for større flater. Ved kontaktliming presses flatene hardt sammen under limetiden. Ytterligere informasjon om bruk er tilgjengelig.
Installasjon	Rengjør skitne overflater og ArmaFlex-overflaten med ArmaFlex Cleaner før du begynner å bruke limet. Kompatibilitet med baser: veldig god vedheft til metall. Kompatibilitet med fargebelagte overflater må testes. Uforenlig med: Asfalt, bitumen og rød blymaling (på linojlebas).
Merknader	Limet har en herdetid på 36 timer. Anlegget må ikke tas i bruk før det. Vent også 36 timer før maling påføres (unntatt er Armafinish 99 maling) eller limskjøter belegges med isolasjonsbånd/tape, mantling o.l.

Egenskap	Verdi / Vurdering		Standard / Testmetode
Temperatur området			
Servicetemperatur	Min. °C[1]	Maks. °C	
	-50	110	
Vær og UV motstandsdyktighet			
Værbestandighet	Veldig bra		
Hels og miljø			
Flyktige organiske forbindelser-innhold (VOC)	Oppfyller alle VOC-krav (fransk, italiensk, belgisk, tysk AgBB, Blauer Engel og Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).		ISO 16000 Parts 3, 6 & 9
Helseaspekter	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.		
Vurdering av grønn bygning	Oppfyller kravene til bærekraftig bygging for BREEAM international og DGNB.		
Andre tekniske funksjoner			
Aldringsstabilitet	Veldig bra		
Bruksforhold	Påføringstemperatur: ideelt + 20 °C, ikke under 0 °C. Ved temperaturer under + 5 °C eller ved høy luftfuktighet (over 80 %), kan det forekomme økt kondens på flatene som skal limes eller på limfilmen. I et slike tilfeller vil sammenliming være vanskelig eller umulig. Dette kan testes ved å bruke et sugende papir (trekkpapir).		
Kasting og resirkulering	Tildeling av et avfallskodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen bør gjøres i samråd med det regionale avfallsselskapet. Rester skal fjernes fra emballasjen og kastes i samsvar med bestemmelsene for avfallshåndtering. Ufullstendig tømte pakker skal destrueres i form av deponering som er spesifisert i de regionale avfallsforskriftene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se databladet for produktsikkerhet.		
Eksplosjonsbegrensninger	Nedre: 1.0 Vol.% Øvre: 12,8 Vol.%		
Flammepunkt	ca: - 26 °C		
Fareklasse	svært brannfarlig væske og damp		
Holdbarhet	18 måneder		
Innhold av faste masser	ca: 18 %		
Lagring	Materialet skal oppbevares i en lukket (uåpnet) beholder på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares med: eksplosiver eller brannfarlige stoffer. Gelédannelse på grunn av frost er reversibel.		
Driftstid[2]	ved 20 °C: 1. Minimum tørketid (luftetid): 3 - 5 minutter 2. Adhesjonstid (åpen tid): 15 - 20 minutter 3. Herdetid: 36 timer		

Egenskap	Verdi / Vurdering	Standard / Testmetode
	Luftings- og åpningstiden avhenger av mengden som påføres og innendørsforhold.	
Forbruk	Forbruk av lim påført begge overflater: ArmaFlex slanger (isolasjonstykkelse > forbruk hele slangen > forbruk når det gjelder slisseslange): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l ArmaFlex plater: 3-4 m^2 / l Volumene er kun veiledende.	

[1] For temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for å be om tilsvarende teknisk informasjon.

[2] Limet er fullstendig gjennomherdet etter 168 timer.

Lim - standard

Bestillingskode	Beskrivelse	NRF	Kartong innhold [deler]
AHU-700/1,0	ArmaFlex Ultima 700 lim. Tilgjengelig i 1,0 liters bokser.	9451369	12 stk.

All data og teknisk informasjon er basert på resultater oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert i henhold til teststandardene det er referert til. Til tross for å ta alle forholdsregler for å sikre at nevnte data og tekniske informasjon er oppdatert, gir ikke Armacell noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, om nøyaktigheten, innholdet eller fullstendigheten av nevnte data og tekniske informasjon. Armacell påtar seg heller ikke noe ansvar overfor noens bruk av nevnte data eller tekniske informasjon. Armacell forbeholder seg retten til å tilbakekalle, endre eller modifisere dette dokumentet når som helst. Det er kundens ansvar å verifisere hvorvidt produktet er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Ansvaret for profesjonell og korrekt installasjon, samt overholdelse av relevante byggeforskrifter, berører kun kunden. Dette dokumentet er ikke, og er ikke en del av, et lovlig tilbud om å selge noe eller inngå en kontrakt.

Tillit betyr alt for oss i Armacell. Derfor vil vi gjøre deg kjent med rettighetene dine samt gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi innhenter og hvorfor. Dersom du vil finne ut mer om vår behandling av personopplysningene dine, gå til våre retningslinjer for databeskyttelse.

Varemerker etterfulgt av ® eller TM er varemerker tilhørende Armacell-gruppen. © Armacell, 2024. All rights reserved.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex Ultima 700 Adhesive | Brochure | 122024 | no-NO

OM ARMACELL

Som oppfinnerne av fleksibelt skum for utstyrsisolering og en ledende leverandør av spesielt utformet skum utvikler Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene sine. Armacells produkter bidrar betydelig til global energieffektivitet, noe som utgjør en forskjell rundt om i verden hver dag. Med mer enn 3300 ansatte og 25 produksjonsanlegg i 19 land driver selskapet to hovedvirksomheter, avansert isolasjon og spesielt utviklet skum. Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer for teknisk utstyr, skum med høy ytelse for akustiske og lette bruksområder, neste generasjons aerogelbeleggteknologi og passiv brannsikringssystemer.

armacell®
ArmaFlex®

For mer informasjon kan du gå til:
www.armacell.com